

## 자동 제어용 자막 발생기!!

- 자동제어 영상감시를 위한 전용의 자막 표시장치
- 영문/숫자/기호/한글 자막발생




### 제품의 개요 (INTRODUCTION)

OSD-200은 CCTV를 이용하여 자동제어 설비를 운영하는데 있어 각종 DI, AI 제어 값을 입력하여 기호, 숫자, 문자, 그림을 발생시키고 이를 자막으로 표출하는 장치입니다.

### 주요 특징 (FEATURES)

- 자동제어 영상감시를 위한 전용의 자막 표시장치
- DI(Digital Input), AI(Analog Input) 입력 기능
- 다양한 자동제어 현장에 알맞도록 제작된 자막발생기
- 기호 및 숫자 자막표시가 가능한 일반형 모델(OSD-100)
- 한글 및 그림 자막표시가 가능한 고급형 모델(OSD-200)

### 외관도 (OUTWARD DRAWINGS)

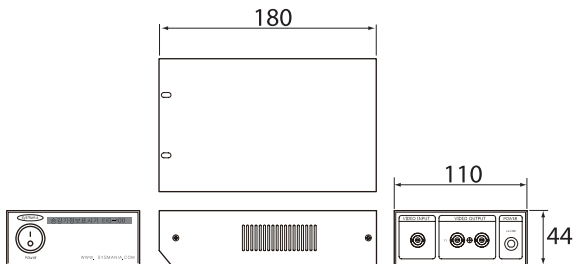

### 제원 및 특성 (SPECIFICATIONS)

| RATING     |            | VALUE                                      |
|------------|------------|--|
| POWER      | INPUT      | AC86 ~ 264V / Free                         |
|            | CONSUME    | Max 12W                                    |
| VIDEO      | I/O FORMAT | NTSC (PAL=Option) / Composite              |
|            | CHARACTER  | ASC-II, Korean                             |
|            | IMAGE      | OK   |
| INPUT PORT | DISPLAY    | ASC-II : 32(H) x 12(V), 한글 : 16(H) x 8(V), |
|            | DIGITAL    | Dry Contact Only 8 Port / Option           |
|            | ANALOG     | 4~20mA Current Loop 1 Port / Option        |
| PHYSICAL   | DATA       | RS-485 EIA Standard 1 Port / Option        |
|            | WEIGHT     | 1.0Kg                                      |
|            | OP. Temp   | -10 ~ 55 °C / Rh85%                        |
| DIMENSION  |            | 110(W) x 44(H) x 180(D)                    |

본 제품은 성능향상을 위해 사전에 예고없이 외관 및 성능이 변경될 수 있습니다.