

## 32채널 접점신호 출력 시스템 !!

- 각 채널별 풍부한 출력신호 접점의 수용
- 각종 산업용 자동화 기기와 완벽한 인터페이스



ISO-9001


### 제품의 개요 (INTRODUCTION)

AOU-320은 32채널 접점신호 출력장치로 비상호출 시스템, CCTV, PA 등 다양한 산업용 기기와 응용하여 시스템을 구축할 수 있습니다.

### 주요 특징 (FEATURES)

- 각 채널별 풍부한 출력신호 접점의 수용 가능
- 각종 산업용 자동화 기기와 완벽한 인터페이스
- 국제 표준 규격 RS-422, 485의 통신방식 채용
- 최대 32 Point 디지털 접점 처리 기능(DI/DO)
- 비상호출 시스템을 CCTV와 연동 시 접점신호 출력 기능

### 외관도 (OUTWARD DRAWINGS)

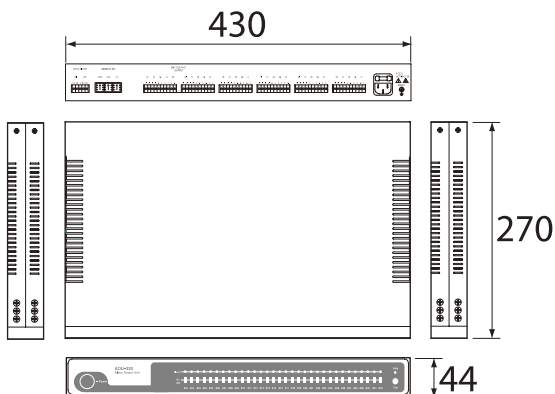

### 제원 및 특성 (SPECIFICATIONS)

RATING		VALUE
POWER	VOLTAGE	AC220, 230V / 50~60Hz
	CONSUME	Max 45W
DATA INPUT	FORMAT	EIA RS-422 Full Duplex(4W)
	BAUD RATE	2,400 BPS
DATA OUTPUT	FORMAT	EIA RS-422 Full Duplex(4W)
	BAUD RATE	2,400 BPS
CONTACT OUTPUT	CONTACT	Open Collector
	CURRENT	Max 500mA
	CHANNEL	32 Port
PHYSICAL	WEIGHT	About 3.2Kg
	OP.Temp	-10℃ ~ +55℃
	DIMENSION	430(W) x 44(H) x 270(D)

본 제품은 성능향상을 위해 사전에 예고없이 외관 및 성능이 변경될 수 있습니다.