


## Isolated RF 데이터 송신기

- 그라운드 및 유도성 노이즈의 최소화
- Data FM 송신기
- 설치 및 시공이 간편한 소형사이즈

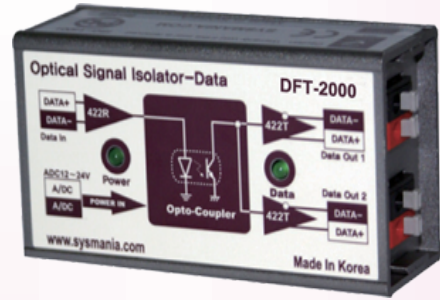

ISO-9001


### 제품의 개요 (INTRODUCTION)

DFT-2000 수신기는 데이터 신호를 변조시켜 대지전위 차, 전기장, 썬지에 의한 데이터 라인 노이즈를 제거할 수 있는 단채널 FM 모듈레이터입니다.

### 주요 특징 (FEATURES)

- 전송특성이 우수한 10MHz급 Low-Band의 FM 변조
- HFT 결합방식에 의한 1,500V 내압의 전위차단 기능
- 공통모드 노이즈 제거와 안정된 전기장 통과 특성
- 제철소와 같이 고유도 현장의 CCTV용으로 최적화
- 전송상태를 확인할 수 있는 LED 상태표시 기능

### 외관도 (OUTWARD DRAWINGS)

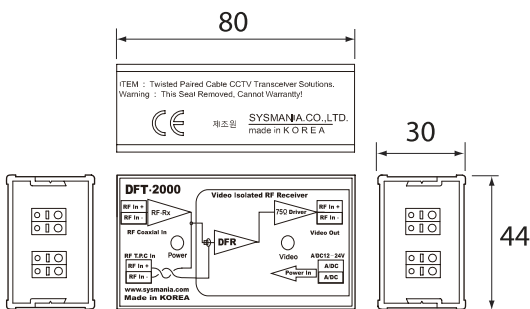

### 제원 및 특성 (SPECIFICATIONS)

RATING		VALUE
POWER	INPUT	AC/DC12V~24V / Free
	CONSUME	Max1W / Each Unit
DATA I/O	FREQUENCY	10Mhz
	IMPEADANCE	600 ohm (Option:50 ohm) / Hi-Z
	FORMAT	EIA RS-485
	TERMINATION	5mm Pitch Push Lock Type
	OUTPUT Ch.	2 Channel
	ISOLATION	DC 1,500V
PHYSICAL	WEIGHT	About 0.1Kg
	OP. Temp	-10 ~ +60 °C / Rh 80%
	DIMENSION	80mm(W) x 44mm(H) x 30mm(D)

본 제품은 성능향상을 위해 사전에 예고없이 외관 및 성능이 변경될 수 있습니다.