

트위스트 페어 케이블 전송 CCTV 수신모듈

- T.P.C 전송 고정형 카메라 2채널(VVP)용 수신모듈
- 영상수신(Vx2)+전원공급(P)
- 유지보수에 편리한 탈/착 방식의 모듈




제품의 개요 (INTRODUCTION)

TPM-5000 VVP는 UTP 케이블 등 트위스트 페어 케이블을 이용한 CCTV 시스템 구축에 있어 고정형 카메라 수신(VVP)을 위한 모듈입니다.

주요 특징 (FEATURES)

- 케이블 접속 및 전원공급 서브랙(TPS-5000R)의 수신모듈
- 고정형 카메라를 위한 2채널 단위의 수신모듈(V+V+P)
- 쉽고 간단하게 탈착 및 교환이 가능하여 신속한 유지보수
- 카메라의 영상, 제어신호, 전원상태를 표시하는 LED 내장
- 최대 16채널의 모듈 탈/부착이 가능

외관도 (OUTWARD DRAWINGS)

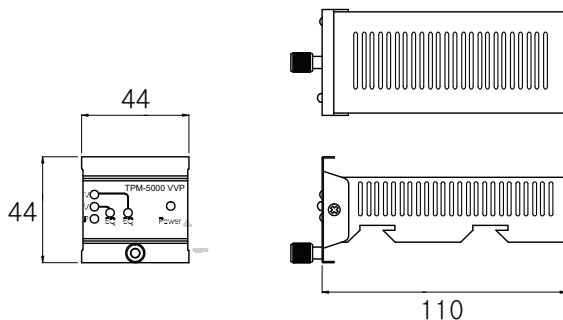

제원 및 특성 (SPECIFICATIONS)

RATING		VALUE
ELECTRICAL	VIDEO	Active Balun / 1 C
	POWER	-
	DATA	-
	PROTECTION	Over Load & Short Current Protector
	ADJUSTMENT	Video Rx Level & F.EQ Volume
RJ-45 PIN ARRAY	INDICATE	V + V + P
	VIDEO Rx	Pin 1,2 & 7,8 / 2 Ch
	POWER	Pin 3,4 & 5,6 / 2 Pair
PHYSICAL	DATA Tx	Non
	WEIGHT	About 0.1Kg
	OP. Temp	-20 ~ +60 °C / Rh 85%
	DIMENSION	44(W) x 44(H) x 101(D)

본 제품은 성능향상을 위해 사전에 예고없이 외관 및 성능이 변경될 수 있습니다.