

비상호출 시스템이 지켜드립니다!

- 국내 최초 UTP 단일회선 방식
- 상황 발생 시 즉각적인 위치 확인 가능



ISO-9001


제품의 개요 (INTRODUCTION)

ESB-100은 위급상황을 인지하고 버튼을 눌러 도움을 요청하면 관리센터에 알람신호가 발생, 해당 위치를 화면에 표시하여 해당 상황을 해결할 수 있도록 해주는 비상호출기입니다.

주요 특징 (FEATURES)

- UTP 케이블 1 개 만으로 최대 32 채널까지 직렬접속이 가능
- 정전시라도 자체 발광 LED를 이용해 출구 유도기능 내장
- 최대 10,000개의 비상호출 스위치의 동시 운영이 가능
- 전용 소프트웨어(EAV 1.0, 3.0)로 호출 시 위치표시 기능
- 적용 환경에 따라 다양한 케이스 선택이 가능

외관도 (OUTWARD DRAWINGS)

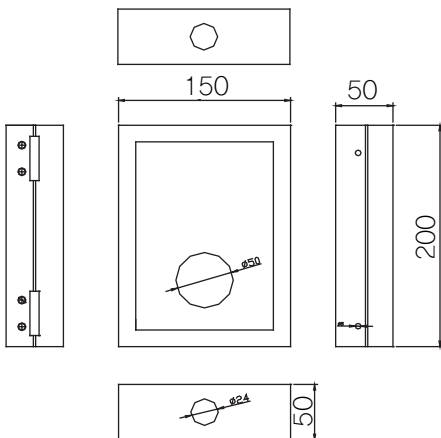

제원 및 특성 (SPECIFICATIONS)

RATING	VALUE
USE FOR	Emergency Call System
FUNCTION	Emergency Switch
1 LINE CAPACITY	Max 32 Set / 1 Line
LINE DISTANCE	Max 3Km
SWITCH TYPE	Push Button
CALL ADDRESS	No. 0000~9999
COMMUNICATION	EIA Standard RS-422 (4 Wire)
COMBINATION Rx.	ARU-100 (Alarm Receiver Unit)
OPERATING Temp.	-10℃ ~ +55℃
DIMENSION	150(W) x 200(H) x 50(D)

본 제품은 성능향상을 위해 사전에 예고없이 외관 및 성능이 변경될 수 있습니다.

