

방수타입의 옥내/외형 전원 송신기 (DC-DC Converter Transmitter)

- T.P.C 전송로를 통한 카메라 전원 공급 송신기
- UTP카메라 운용 시 별도의 전력선 포설이 불필요




제품의 개요 (INTRODUCTION)

TPP-2000 P는 카메라에 필요한 전원을 센터측에서 T.P.C선로를 통해 어댑터로부터 받은 전원을 DDC 회로를 거쳐 카메라에 필요한 안정된 전원을 공급하는 장치로서 방수형 케이스를 적용 옥외에서도 사용이 가능한 전원 송신기입니다.

주요 특징 (FEATURES)

- T.P.C 선로를 통해 카메라 전원을 공급
- 센터와 로컬간의 전위차로 발생하는 노이즈 문제 해결
- UTP카메라 운용 시 별도의 전원선 포설이 불 필요
- 방수형 케이스로 옥외 환경에서도 사용이 가능
- 시공이 용이하고 미려한 외관 및 고 내구성의 케이스 적용

외관도 (OUTWARD DRAWINGS)

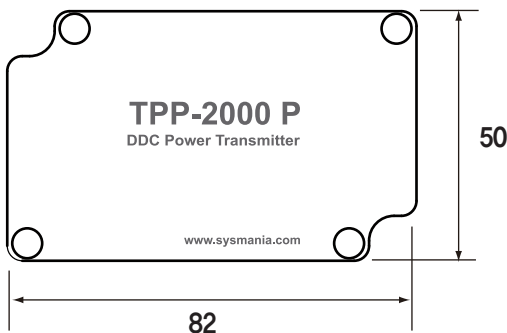

제원 및 특성 (SPECIFICATIONS)

RATING		VALUE
POWER I/O	POWER INPUT	DC48V/1000mA from the adapter
	POWER OUTPUT	DC12V/0.5A to camera power
	PROTECTOR	Over Load or Over Current Protection
	DISTANCE	Typical 1,000 feet / Max 330m
PHYSICAL	WEIGHT	About 0.1Kg
	OP. Temp	-10 ~ +55°C / Rh 85%
	DIMENSION	82(W) x 50(H) x 42(D) with connector 130(W)

본 제품은 성능향상을 위해 사전에 예고없이 외관 및 성능이 변경될 수 있습니다.

UTP 카메라 적용 시 기본 구성도

