

고감도 휴대용 금속 탐지기

- 금속 탐지
- 벽속의 금속 감지로 고정시킬 장소 찾기에 용이



ISO-9001

GC-101H

제품의 개요 (INTRODUCTION)

공항, 철도역 및 부두 등에서 전자 탐지 검사
 세관, 공공장소 보안, 국경수비 및 보호 당국의 보안검사
 의약 및 식품 상업 시스템의 품질검사, 금은보석 공장의 귀금속 검출
 중요장소 및 운동장 등의 보안검사 등 활용 범위가 넓다.


주요 특징 (FEATURES)

- 사용하기 쉽고 간단하며 조정할 필요가 없음
- 배터리 전압이 9V에서 약 7V로 떨어져도 감지 거리가 변경되지 않음
- 저 전력소비 및 40시간 연속 사용 가능
- 배터리 사용이 끝나면 자동으로 연속 알람이 울림
- 오디오 프롭프트 기능, 오디오, LED, 진동 모드 스위치

제원 및 특성 (SPECIFICATIONS)

RATING	VALUE
Power Supply	9V standard battery
Power Consumption	Max. 270MW
Working Frequency	22KHZ
Standby Current	<8MA
Working Voltage	DC7~12 V
Working Temperature	0.5 second, automatically
Resetting Time	295 ± 10g
Net Weight	190g (배터리 제외)
Dimensions	376mm*80mm*28mm
검출거리	1. 64모텔 권총 : 160mm
	2. 6인치 장검 : 170mm
	3. 직경 : 30mm
	4. 강철공 : 100mm

사용가이드 (USER GUIDE)

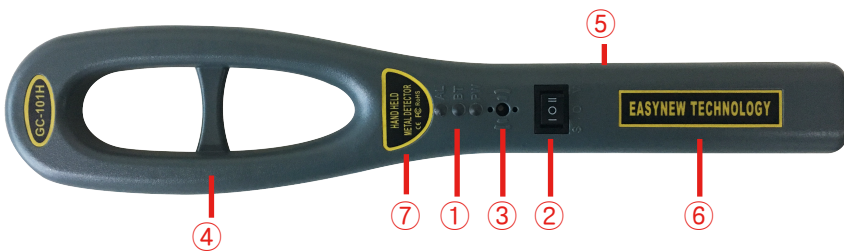

- ① LED (녹색 : 전원, 노랑 : 전압 부족, 적색 : 알람)
- ② 스위치 (오디오, LED, 진동)
- ④ 감지 면
- ⑤ 충전식 배터리 소켓
- ⑥ 배터리 덮개
- ⑦ 감도 조절기