

전원 공급형 통합배선 접속 단자함!

- TPJ-25 A 단자함 내부에 카메라용 전원 공급기 내장
- 배선접속이 쉬운 RJ-45를 PCB에 장착하여 사용에 편리




제품의 개요 (INTRODUCTION)

TPJ-25 P는 통합배선에 있어 배선 수의 절약을 위해 인근의 가까운 곳에서 전원을 공급하고 촬영된 영상신호만 센터로 전송할 목적의 전원 공급형 통합배선 접속 단자함입니다.

주요 특징 (FEATURES)

- TPJ-25 A 단자함 내부에 카메라용 전원 공급기 내장
- 배선접속이 쉬운 RJ-45를 PCB에 장착하여 사용에 편리
- 통합배선 케이블의 선번 작업이 쉬운 단자대형 PCB 사용
- 최대 120W(25P)의 카메라 전력공급 기능
- 카메라 전원공급이 최대 25개(25P)까지 가능

외관도 (OUTWARD DRAWINGS)

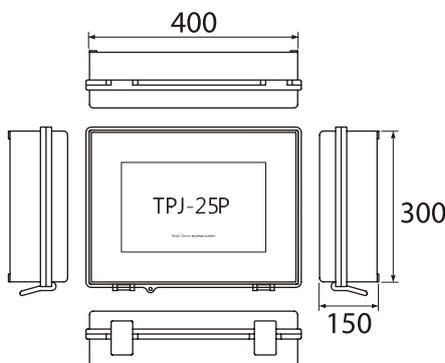

제원 및 특성 (SPECIFICATIONS)

RATING		VALUE
POWER	INPUT	AC86~264V / Free
	POWER	Max 120W
	VOLTAGE	DC65V \pm 10% / Output
	CURRENT	Max 3A
	PROTECT	Over Current & Line Shot
TERMINA-TION	CABLE IN	RJ-45 x 13ea
	CAMERA Ch	Max 25ea
	CABLE OUT	110 Block 8P x 4ea
ENCLOSER	MATERIAL	ABS or P/C(Optional)
	INSTALL	Box Bracket x4
	WEIGHT	2.2Kg
	DIMENSION	400(W) x 300(H) x 150(D)

본 제품은 성능향상을 위해 사전에 예고없이 외관 및 성능이 변경될 수 있습니다.