

경보신호 용량확장 스위치!!

- 저용량 접점 출력을 고용량으로 확장
- DVR이나 열선/적외선/마그네트 센서류의 접점용량 확장용



ISO-9001

ACS-200


제품의 개요 (INTRODUCTION)

ACS-200은 DVR의 경보출력이나 각종 센서류의 접점을 이용하여 조명등이나 경광등과 같이 AC를 사용하면서 전기용량이 큰 제품을 구동할 때 사용하며 시스템 구축을 위한 응용장치입니다.

주요 특징 (FEATURES)

- 저용량 접점 출력(DO:Digital Output)을 고용량으로 확장
- DVR이나 열선/적외선/마그네트 센서류의 접점용량 확장용
- 포토 커플러 출력으로도 구동되는 DC12V/0.05A급 릴레이
- 출력은 AC220V / 최대 5A까지 절체 용량의 확대 가능
- 외부 스위치를 이용하여 시스템 오작동시 강제 구동 기능

외관도 (OUTWARD DRAWINGS)

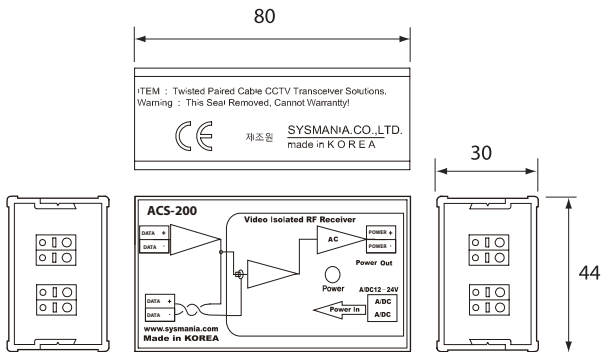

제원 및 특성 (SPECIFICATIONS)

RATING		VALUE
POWER	INPUT	AC24V or DC12V / Max 150mA
	INDICATOR	LED Lamp
INPUT	CONTACT	Switch or Dry Contact Only / Max 100mA
	SWITCH	Direct Relay Driver
	INDICATOR	LED Lamp
	DC12V	Direct Relay On
OUTPUT LIMIT	VOLTAGE	Max AC250V or DC30V
	CURRENT	Max 10A(Resister Load) or 5A(Inductor Load)
	LOAD	Max 600W
	SW KINDS	2a Switch / Contact Only
PHYSICAL	WEIGHT	About 0.1Kg
	DIMENSION	80(W) x 44(H) x 30(D)

본 제품은 성능향상을 위해 사전에 예고없이 외관 및 성능이 변경될 수 있습니다.